



アルプシステムズ 製品カタログ (vol.8.5)

Optical Fiber & Data Communication Tools

 **ALPSystems**
Advanced Cabling Solution Company



会社概要

商号	アルプシステムズ株式会社
所在地	本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋2階 大和事業所 〒242-0018 神奈川県大和市深見西2-1-37 ビズテラス大和101
連絡先	TEL. 03-5953-9933 FAX. 03-5953-9934 URL: https://www.alp-sys.net/
設立	1996年5月
資本金	10,000,000円
代表取締役	阿川 剛
決算	8月
事業内容	光ファイバケーブル・各種ケーブルの企画製作、販売及び施工サービス 光ファイバ関連製品の企画及び販売 データセンター関連製品の企画及び販売 ネットワーク機器の販売及びシステム構築 LAN工事及び電気通信工事事業
取引銀行	三井住友銀行 神田駅前支店 りそな銀行 九段支店 朝日信用金庫 大塚支店 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店
建設業許可	東京都知事許可 電気通信建設業（般-22）第134517号
一般労働者派遣業	厚生労働大臣許可 一般労働者派遣業 般 13-305003



会社沿革

1996年(平成8年)5月	創業 ランプラス有限会社 資本金300万円として千代田区外神田にて光ファイバケーブル、LANケーブル、通信用ケーブルの製作、販売を始める。
1996年(平成8年)11月	情報通信工事業にてLAN・通信工事・現地構築業を始める。
1998年(平成10年)1月	増資により資本金1000万円とし商号をランプラス株式会社とする。
2001年(平成13年)9月	事業拡大により豊島区東池袋に移転。 移転時に商号をアルプシステムズ株式会社に変更。
2003年(平成15年)2月	光ファイバ製品の台湾工場委託生産開始。
2004年(平成16年)4月	在庫倉庫充実と顧客サービス向上のため千代田区飯田橋1丁目に移転。
2012年(平成24年)8月	米国ServerLIFT社製ラックマウント用サーバーリフト販売開始。
2014年(平成26年)11月	NTTアドバンステクノロジー(株)との代理店契約締結。 光コネクタクリーニング製品、測定機器の販売開始。
2018年(平成30年)9月	物流部門の拡充の為に千代田区飯田橋1丁目にて営業/物流を分離移転。
2019年(令和元年)9月	光ファイバ製品の国内加工工場として大和事業所を開設。
2021年(令和3年)9月	事業拡大により豊島区東池袋に営業/物流を本社として統合し移転。
2022年(令和4年)8月	事業拡大により大和市深見西に大和事業所を移転。

Contents 目次



光ファイバ・ケーブル

アーモード光パッチコード	New Product	2
ダミーファイバコード	New Product	2
PLC スプリッタ	New Product	3
光パッチコード		6
光FanOut(FO)コード		7
マスターコード		7
高密度配線用光パッチコード		8
コード集合型ケーブル		8
オプション加工のご案内		9

MPOコード・ケーブル

MPO パッチコード	10
MPO FanOutコード	11
MPO 2重シースケーブル	12

接続アダプタ・部品

JJアダプタ	13
変換JJアダプタ	14
光固定減衰器(アッテネータ)	14
変換プラグ	15
光終端器	16
MPO-JJアダプタ	16
光ループバックコネクタ	16
MT関連製品	17
MPOループバック	18
光コネクタ部品	18

ラックマウント関連製品

FDU-MPO配線分岐カセット	19
FDU-MPOカセットを使用したトランク配線例	21
FDU-ラックマウント1Uフレーム	22
FDU-アダプタパネル	22
高密度パッチパネル	23

クリーナ・検査機・接続工事材料

ダミーファイバユニット	23
DF用1Uラックマウントフレーム	23
光コネクタクリーナ NEOCLEAN®シリーズ	24
光コネクタクリーナ CLETOP®シリーズ	26
光コネクタクリーナ OPTIPOPOP®シリーズ	27
光ファイバ心線清掃ツール	28
ローリントペーパー / 光ファイバ補強スリーブ	28
光ファイバ導通チェッカ	28
ハンディ型光コネクタ研磨機	28
検査機	29


データセンター機材・LANケーブル

Server LIFT	30
Server LIFT オプション	31
ケーブルリール	32
Gプレス	32
参考資料	

アーマード光パッチコード



光ファイバ心線と外被シースの間に、アーマードチューブで保護が施されている光パッチコードです。

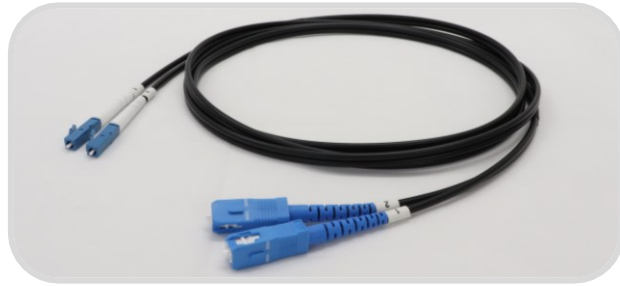

**NEW
PRODUCT**

優れた耐候性

- ・屋内/屋外における側圧等の耐久性が求められる使用環境下に適しています。
- ・従来のパッチコードと同じくらいの柔軟性があります。

「配線の洪水」による断線を回避

- ・側圧3,000N/100mmを10分間印加して0.2dB以内の損失を実現 (TIA/EIA-455-41A規格)

アーマード光パッチコードの品番表示

品番例：ALP-ARM-2SM-LC/SC-10M

ALP-ARM - **2** **SM** - **LC** / **SC** - **10** M

芯数
1
2

ファイバ種類
SM シングルモード
G5/10G GI50(OM3)
G5/10G+ GI50(OM4)


コネクタ種類
LC MLC
SC MSC
FC ST
MU ※

長さ
単位：M


※その他：APC研磨対応、2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)、詳細はお問い合わせください。

ファイバ種別	SM(OS2)		GI50(OM3)		GI50(OM4)	
コア径/クラッド径(μm)	9.2/125 (*1)		50/125		50/125	
波長(nm)	1310	1550	850	1300	850	1300
伝送損失(dB/km)	≦0.4	≦0.3	≦3.0	≦1.0	≦3.0	≦1.0
伝送帯域(MHz/km)	-		1500	500	3500	500
コネクタ研磨	SPC	APC	PC		PC	
標準カラー			黒			
許容曲げ半径(mm)			30mm			
側圧強度			3000 N/100mm			
芯線被覆材質			UV硬化樹脂			
芯線被覆外径			0.9mm			
シース外被材質			PVC			
シース外被寸法-単心			3.0mm			
シース外被寸法-2芯			3.0mm×6.0mm			
準拠規格			JIS C 3005 RoHS指令			

(*1)シングルモードは、1310nmでのモードフィールド径です。

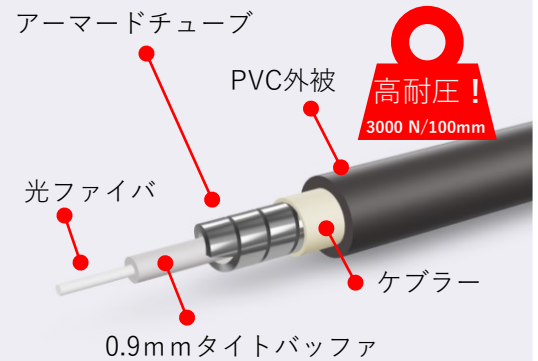

ダミーファイバコード

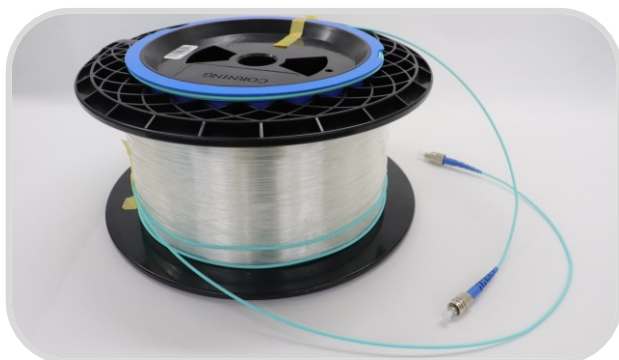

**NEW
PRODUCT**

ダミーファイバコード品番表示

品番例：ALP-DF-1SM-LC-G1.0/LC-G1.0-5000M

ALP-DF-	1SM	-	LC	-	G	1.0	/	LC	-	G	1.0	-	5000	M
	ファイバ種類		コネクタ種類		保護部	長さ		コネクタ種類		保護部	長さ		長さ	
	SM シングルモード		LC		G 0.25mm	単位：M※1		LC		G 0.25mm	単位：M※1		単位：M	
	G5 GI50(OM2)		SC		M 0.9mm			SC		M 0.9mm				
	G5/10G GI50(OM3)		FC		A 2.0mm			FC		A 2.0mm				
	G5/10G+ GI50(OM4)		ST					ST						
			MU					MU						
			OPEN					OPEN						
			※2					※						

※1 保護部の長さは最小1m～最大は3mになります。

※2 その他：ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。

※ 23ページのダミーファイバユニットもご覧ください。

PLCスプリッタ品番表記

品番例：ALP-PLC-SM-G-0102-LC0.5/LC0.5

ALP-PLC-SM-

G

0102

LC

0.5

LC

0.5

入出力形状	
G	0.25mm 素線
M	0.9mm 芯線
A	2.0mm コード

分岐組合せ種類			
0102	1x2	0202	2x2
0104	1x4	0204	2x4
0108	1x8	0208	2x8
0116	1x16	0216	2x16
0132	1x32	0232	2x32
0164	1x64	0264	2x64

コネクタ種類
LC
SC
FC
ST
MU
OPEN
※

長さ
単位：M

コネクタ種類
LC
SC
FC
ST
MU
OPEN
※

長さ
単位：M

※その他：ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。




0.25mm素線 PLCスプリッタ

分岐組合せ	仕様							写真
	ケース寸法 (mm)	使用波長	Max I/L	均一性 (dB)	PDL (dB)	Return loss (dB)	Directivity (dB)	
1x2	4x4x40	1260nm ~ 1650nm	≦ 4.0	≦ 0.6	≦ 0.2	≧ 50	≧ 55	
1x4			≦ 7.2	≦ 0.6	≦ 0.2			
1x8			≦ 10.5	≦ 0.8	≦ 0.3			
1x16	4x7x50		≦ 13.5	≦ 1.2	≦ 0.3			
1x32			≦ 16.7	≦ 1.5	≦ 0.3			
1x64			4x12x60	≦ 20.3	≦ 2.0			≦ 0.4
2x2	4x4x50	1260nm ~ 1650nm	≦ 4.2	≦ 1.0	≦ 0.2	≧ 50	≧ 55	
2x4			≦ 7.5	≦ 1.2	≦ 0.2			
2x8			≦ 10.8	≦ 1.5	≦ 0.4			
2x16	4x7x60		≦ 13.8	≦ 1.8	≦ 0.4			
2x32			≦ 17.0	≦ 2.0	≦ 0.4			
2x64			4x12x60	≦ 21.0	≦ 2.5			≦ 0.5






備考: 追加されたコネクタの挿入損失は 0.3dB/ペア増加します (室温で測定した値)。

0.9mm芯線 PLCスプリッタ

分岐組合せ	仕様							写真	
	ケース寸法 (mm)	使用波長	Max I/L	均一性 (dB)	PDL (dB)	Return loss (dB)	Directivity (dB)		
1x2	4x7x60	1260nm ~ 1650nm	≦4.0	≦0.6	≦0.2	≧50	≧55		
1x4			≦7.2	≦0.6	≦0.2				
1x8			≦10.5	≦0.8	≦0.3				
1x16			4x12x60	≦13.5	≦1.2			≦0.3	
1x32			6x20x80	≦16.7	≦1.5			≦0.3	
1x64	6x40x100		≦20.3	≦2.0	≦0.4				
2x2	4x7x60	1260nm ~ 1650nm	≦4.2	≦1.0	≦0.2	≧50	≧55		
2x4			≦7.5	≦1.2	≦0.2				
2x8			≦10.8	≦1.5	≦0.4				
2x16			4x12x80	≦13.8	≦1.8			≦0.4	
2x32			6x20x80	≦17.0	≦2.0			≦0.4	
2x64	6x40x100		≦21.0	≦2.5	≦0.5				


備考: 追加されたコネクタの挿入損失は 0.3dB/ペア増加します(室温で測定した値)。

2.0mmコード PLCスプリッタ

分岐組合せ	仕様							写真
	ケース寸法 (mm)	使用波長	Max I/L	均一性 (dB)	PDL (dB)	Return loss (dB)	Directivity (dB)	
1x2	100x80x10	1260nm ~ 1650nm	≦4.0	≦0.6	≦0.2	≧50	≧55	
1x4			≦7.2	≦0.6	≦0.2			
1x8			≦10.5	≦0.8	≦0.3			
1x16			≦13.5	≦1.2	≦0.3			
1x32			≦16.7	≦1.5	≦0.3			
1x64	140x114x18	1260nm ~ 1650nm	≦20.3	≦2.0	≦0.4	≧50	≧55	
2x2	100x80x10		≦4.2	≦1.0	≦0.2			
2x4			≦7.5	≦1.2	≦0.2			
2x8			≦10.8	≦1.5	≦0.4			
2x16			≦13.8	≦1.8	≦0.4			
2x32			≦17.0	≦2.0	≦0.4			
2x64	140x114x18		≦21.0	≦2.5	≦0.5			

備考: 追加されたコネクタの挿入損失は 0.3dB/ペア増加します(室温で測定した値)。


★ 弊社のGI50(OM2)製品「ALP-2G5-LC/LC」は **CC-Link IE Control** ネットワーク推奨品試験の合格商品です。

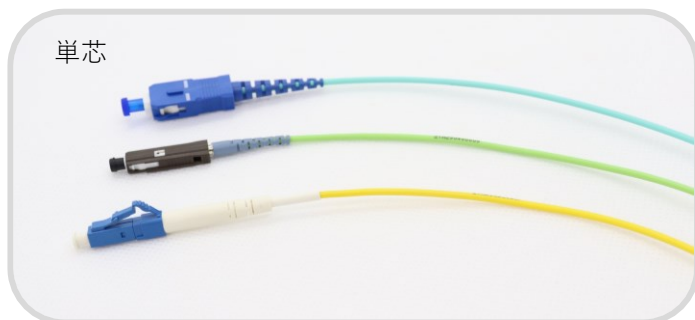

単芯



2芯



LC




MLC



SC




MSC



FC



ST



MU

ファイバ種別	SM(OS2)			GI50(OM2)		GI50(OM3)		GI50(OM4)		GI62.5(OM1)	
コア径/クラッド径(μm)	9.2/125 (*1)			50/125		50/125		50/125		62.5/125	
波長(nm)	1310	1383	1550	850	1300	850	1300	850	1300	850	1300
伝送損失(dB/km)	≦0.4	≦0.4	≦0.3	≦3.0	≦1.0	≦3.0	≦1.0	≦3.0	≦1.0	≦3.0	≦1.0
伝送帯域(MHz/km)	-			500	500	1500	500	3500	500	200	500
標準カラー	黄			若草		アクア		アクア		橙	
許容曲げ半径(mm)	15mm			15mm		15mm		15mm		30mm	
コネクタ研磨	SPC		APC	PC		PC		PC		PC	
芯線被覆材質	PVC			PVC		PVC		PVC		PVC	
芯線被覆外径	0.9mm			0.9mm		0.9mm		0.9mm		0.9mm	
シース外被材質	PVC			PVC		LSZH		LSZH		PVC	
シース外被寸法	2.0mm			2.0mm		2.0mm		2.0mm		2.0mm	
準拠規格	UL1666 RoHS指令			UL1666 RoHS指令		LSZH RoHS指令		LSZH RoHS指令		UL1666 RoHS指令	

(*1)シングルモードは、1310nmでのモードフィールド径です。

光パッチコードの品番表示

品番例：ALP-2SM-LC/SC-10M

ALP -	2	SM	-	LC	/	SC	-	10	M
	芯数	ファイバ種類		コネクタ種類				長さ	
	1	SM シングルモード		LC		MLC		単位：M	
	2	G5 GI50(OM2)		SC		MSC			
		G5/10G GI50(OM3)		FC		ST			
		G5/10G+ GI50(OM4)		MU		OPEN			
		G6 GI62.5(OM1)							

※その他：2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)、ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。

カラーコードの品番表示

品番例：ALP-2SM/BL-LC/SC-10M

ALP -	2	SM	/	BL	-	LC	/	SC	-	10	M
	芯数	ファイバ種類		対応可能色		コネクタ種類				長さ	
	1	SM シングルモード		BL 青 RD 赤		LC		MLC		単位：M	
	2	G5 GI50(OM2)		GN 緑 PK 桃		SC		MSC			
		G5/10G GI50(OM3)		LG 若草 YE 黄		FC		ST			
				OR 橙 WH 白		MU		OPEN			

※その他
2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)
ショートブーツ、APC研磨 対応
詳細はお問い合わせください。

【カラー対応表】

	青	白	緑	若草	橙	赤	桃	黄	アクア
シングルモード	○	○	○		○	○	○	■	
GI50(OM2)				■	○				
GI50(OM3)	○		○	○	○	○	○	○	■

※■は標準色です。 ※ファイバ種類によって対応可能色が異なります。詳細はお問い合わせください。



FOコード品番表示



品番例：ALP-4FOG5-LC/OPEN-2M

ALP -	4FO	G5	-	LC	/	OPEN	-	2	M
	芯数	ファイバ種類		コネクタ種類				長さ	
	4FO	SM シングルモード		LC		MLC		単位：M	
	8FO	G5 GI50(OM2)		SC		MSC			
		G5/10G GI50(OM3)		FC		ST			
		G5/10G+ GI50(OM4)		MU		OPEN			
		G6 GI62.5(OM1)							

※「8FO」はSMのみ対応です。

※その他：2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)、ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。

標準品図面

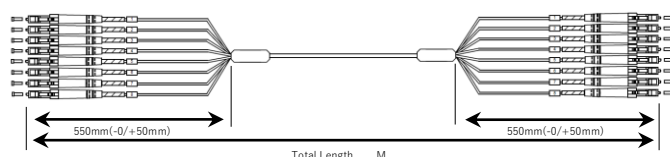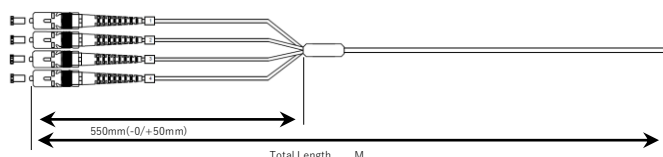

マスターコード



例：ALP-MSTOM2-LC/SC-□M



マスターコード品番表示

品番例：ALP-MSTOM3-FC/FC-1M

ALP -	MST	OM3	-	FC	/	FC	-	1	M
		ファイバ種類		コネクタ種類				長さ	
		SM シングルモード		SC		LC		単位：M	
		OM2 GI50(OM2)		SCA		LCA			
		OM3 GI50(OM3)		MU		FC			
		OM4 GI50(OM4)		FCACN		FCASN			
		OM1 GI62.5(OM1)							


コネクタの特性

	挿入損失 IL	反射減衰量 RL
SM/UPC	≤0.1dB	≥55dB
SM/APC	≤0.1dB	≥65dB
MM/UPC	≤0.1dB	≥25dB
MM/APC	≤0.1dB	≥30dB

コネクタ端面の特性

	曲率半径 Radius	端面頂点ずれ Apex Offset	ファイバ高さ Fiber Height	端面角度 Angle	出射角 Key Error
SC/UPC FC/UPC	10~20 mm	≤30 nm	±30 nm	-	-
SC/APC FC/APC	5~12 mm	≤30 nm	±30 nm	7.8~8.2 mm	±0.2°
LC/UPC MU/UPC	8~20 mm	≤30 nm	±30 nm	-	-
LC/APC	5~12 mm	≤30 nm	±30 nm	7.8~8.2 mm	±0.2°

- 従来の2芯めがねコードと比較すると配線スペースが半減

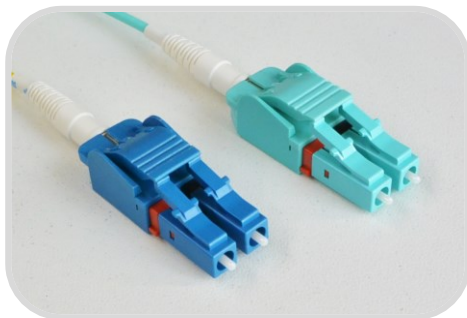

Φ2mm×2本 (外径2×4mm)



外径Φ2mmコードに光ファイバが2本入っています

ユニブーツDLCコネクタ

品番例：ALP-2MCSM-UDLC/UDLC-3M

ALP -	2MC	SM	-	UDLC	/	UDLC	-	3	M
	芯数	ファイバ種類		コネクタ種類				長さ	
	2芯マイクロコード	SM		UDLC		ユニブーツDLC		単位：M	
		OM3							
		OM4							

- 【特長】
- ・ 配線容量が従来パッチコードの50%に軽減
 - ・ DLCコネクタへの配線に最適です
 - ・ このコネクタは、極性の変換はできません

コード集合型ケーブル

カスタム製品

RoHS
Compliant



屋内用 コード集合型ケーブルの品番表示

品番例：ALP-2RSM-LC(1/1)/LC(1/1)-10M

ALP -	2R	SM	-	LC	(1/1)	/	LC	(1/1)	-	10	M
	ファイバ種類	ファイバ種類		コネクタ種類	分岐長※					長さ	
	2R 2芯丸型	SM シングルモード		LC	(コード分岐長/テンションメンバ分岐長)					単位：M	
	4R 4芯丸型	G5 GI50(OM2)		SC	長さ meter						
	12R 12芯丸型	G5/10G GI50(OM3)		FC							
	24R 24芯丸型	G5/10G+ GI50(OM4)		ST							
	2F 2芯平型			MU							
				OPEN							
				※							

※ご注文の際は、ケーブル長とコード分岐長/テンションメンバ長をご指定下さい。
必要な配線長に合わせて製作致します。(標準長は 0.8m)

※その他：2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)、ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。

CC-Link IE Control

認定製品一覧

- ★ 下記弊社のGI50(OM2)製品はCC-Link IE Controlネットワーク推奨品試験の合格商品です。

ALP-2G5-LC/LC

光パッチコード

ALP-2RG5-LC/LC

屋内用コード集合ケーブル(丸型)

ALPJ-FJ-2RG5-LC/LC

屋外用コード集合ケーブル(丸型)

光コード・屋内・屋外用コード集合ケーブルの長さは550mまでとなります。
詳細はお問合せ下さい。


オプション加工のご案内

2連コネクタクリップの取付け


- SC / LCコネクタへ「2連クリップ」の取付け
- クロス配線/ストレート配線にも対応
- 製品への同梱添付も可能

※クリップ単品での販売はありません。

LC クリップ

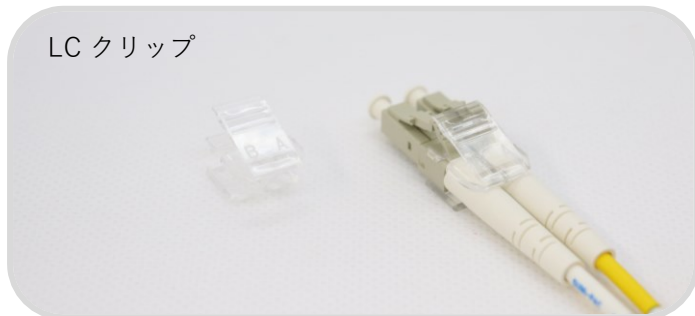

SC クリップ

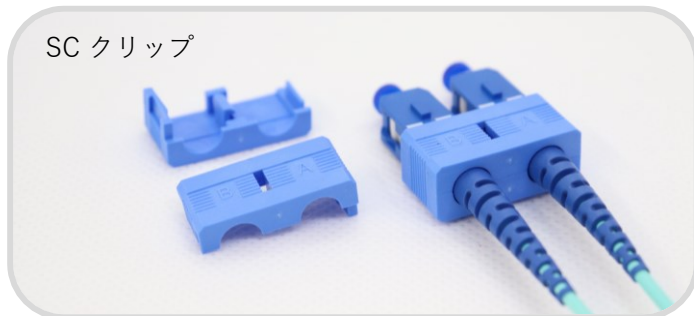

ラベルの取付け

- 各種ラベルの取付け
- 指定の文字を印字

巻付ラミネートラベル




回転ラベル



名札 + テプラ印字



PANDUIT ラベルコア + 巻付ラミネートラベル

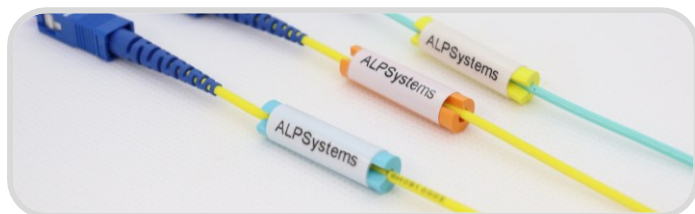


光識別表示板



スリットチューブ取付け



- 光パッチコードの保護にスリットチューブを取付け
- チューブ径φ 3.5mmを用いて1芯/2芯パッチコードへ装着可能

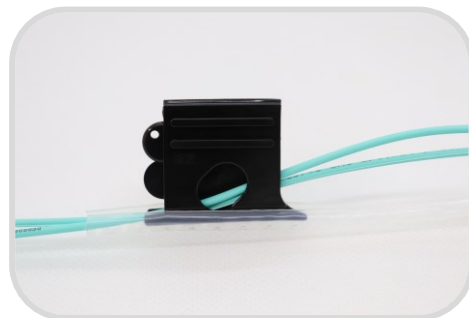

専用治具でスリットチューブを容易に装着

製品	品番	販売単位
スリット付き光ファイバ保護チューブ	TUBE(SLIT)-3.5	1m～
保護チューブ用治具	TUBE(TOOL)	1個

※MPOは、「Multi-Fiber Push On」の総称です。MPOコネクタは、MTPコネクタと完全互換を準拠します。MTP®コネクタは、US Conec,Ltd.の登録商標です。



ファイバ種別	SM(OS2)			GI50(OM3)		GI50(OM4)	
コア径/クラッド径(μm)	9.2/125(*1)			50/125		50/125	
波長(nm)	1310	1383	1550	850	1300	850	1300
伝送損失(dB/km)	≦0.4	≦0.4	≦0.3	≦3.0	≦1.0	≦3.0	≦1.0
伝送帯域(MHz/km)	-			1500	500	3500	500
標準カラー	黄			アクア		アクア	
コネクタ研磨	APC			Flat PC		Flat PC	
外被材質	LSZH			LSZH		LSZH	
外被寸法	3.0mm			3.0mm		3.0mm	
準拠規格	LSZH RoHS指令			LSZH RoHS指令		LSZH RoHS指令	

(*1)シングルモードは、1310nmでのモードフィールド径です。

MPOパッチコードの品番表示


品番例：ALP-12OM3-MPOF/MPOF-U/U-5M

ALP -	12	OM3	-	MPOF	/	MPOF	-	U	/	U	-	5	M
	芯数	ファイバ種別		コネクタ種別		コネクタ種別		配線記号		配線記号		長さ	
	12	SM シングルモード		MPOF	MPO(Pinなし)	MPOF		U/D	メソッドA			単位：M	
	24	OM3 GI50(OM3)		MPOM	MPO(Pinあり)	MPOF		U/U	メソッドB				
		OM4 GI50(OM4)		MPOLLF	MPOLowLoss(Pinなし)	MPOF		C	メソッドC				


※メソッドC配線は12芯のみ
※配線記号の内容は下表に記載
16芯、32芯の加工も可能です。詳細はお問合せ下さい。


芯数	記号	配線規格(内容)	Pin配線(概要)													
12芯	U/D	メソッドA (Key UP/DOWN)	Side A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Side B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	U/U	メソッドB (Key UP/UP)	Side A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Side B	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
24芯	C	メソッドC	Side A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Side B	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	
	U/D	メソッドA (Key UP/DOWN)	Side A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
24芯	U/U	メソッドB (Key UP/UP)	Side B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	C	メソッドC	Side A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
24芯	U/D	メソッドA (Key UP/DOWN)	Side B	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	

12芯メソッドA

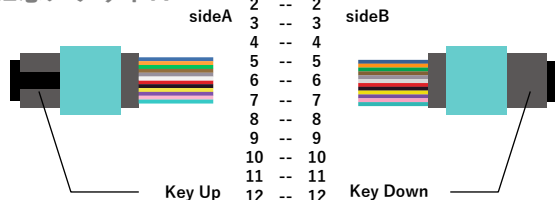

12芯メソッドB

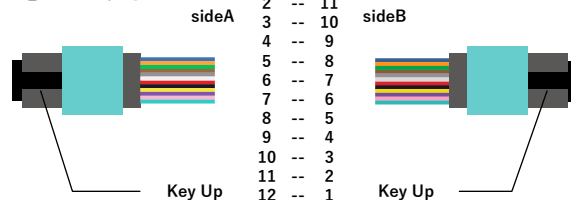

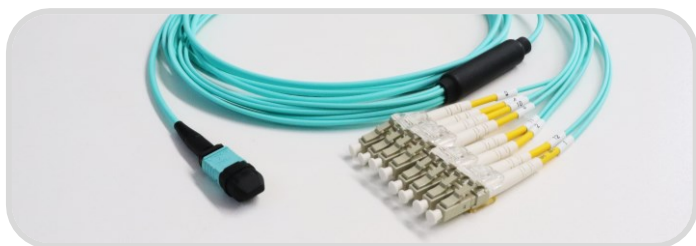

PINあり



PINなし

MPO Fanoutコードの品番表示

品番例：ALP-12FOM3-MPOF/4DLC-SR4-3M

ALP	12	FOM3	MPOF	4DLC	—	SR4	3	M
	芯数	ファイバ種類	コネクタ種類	コネクタ種類	分岐長	配線記号	長さ	
	12	FOSM シングルモード	MPOF MPO(Pinなし)	12LC LC x 12個	無記入 標準0.6m	SR4	単位：M	
	24	FOM3 GI50(OM3)	MPOM MPO(Pinあり)	8LC LC x 8個	— 指定長をmeterで指示	LR4		
		FOM4 GI50(OM4)	MPOLLF MPOLowLoss(Pinなし)	6DLC DLC x 6個	※最大長2meterまで	SR10		
			MPOLLM MPOLowLoss(Pinあり)	4DLC DLC x 4個		LR10		
			MPOAF MPO (APC研磨,Pinなし)	24LC LC x 24個		END		
			MPOAM MPO (APC研磨,Pinあり)	20LC LC x 20個				
			MPOLLAF MPOLowLoss (APC研磨,Pinなし)	12DLC DLC x 12個				
			MPOLLAM MPOLowLoss (APC研磨,Pinあり)	10DLC DLC x 10個				



※その他あり
SC / FC / ST / APC研磨/ショートブーツ
詳細はお問い合わせください。

※配線記号の内容は下記に記載
※カスタム配線の対応も可能
詳細は問合せ下さい。

配線例



12芯MPO-DLCx4個、SR4/LR4配線

例：ALP-12FO□-MPOF/4DLC-SR4-□M

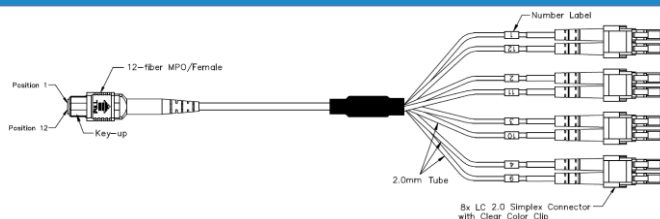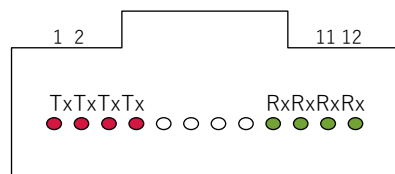



12芯MPO-SCx12個、END配線

例：ALP-12FO□-MPOF/12SC-END-□M

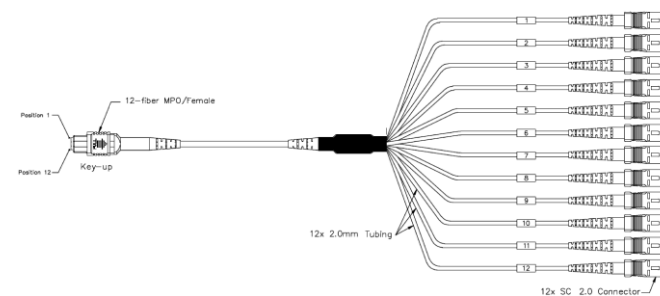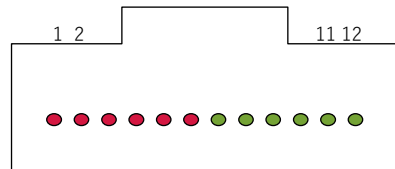



24芯MPO-DLCx12個、END配線


例：ALP-24FO□-MPOF/12DLC-END-□M

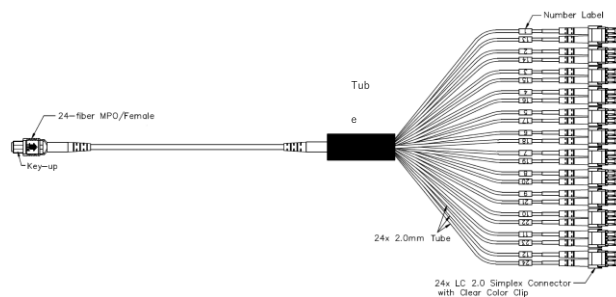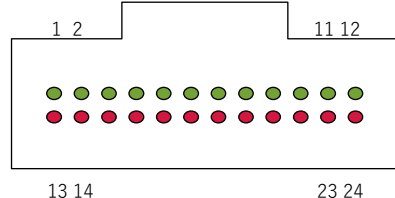

24芯MPO-12芯MPOx2分岐、カスタム配線


例：24芯MPOから12芯MPOx2分岐

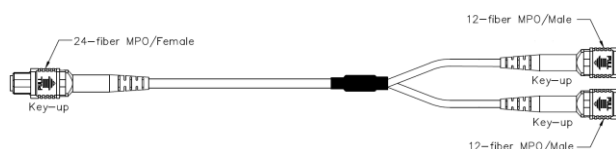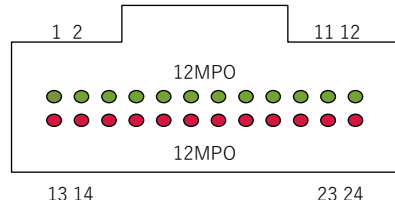

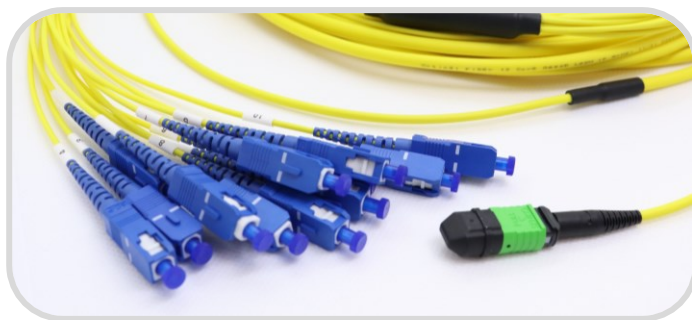

- 本製品は通常のMPOコードに「2重シース」を施して強度向上を図り、従来より長距離や架間配線へ使用する事が出来るケーブルです。
- 光ファイバケーブルの構造：

項目	仕様
緩衝材	ポリアラミド
外被材質	LSZH
内部光ファイバコード	φ 3.0mm
光ファイバケーブル外径	φ 4.5mm

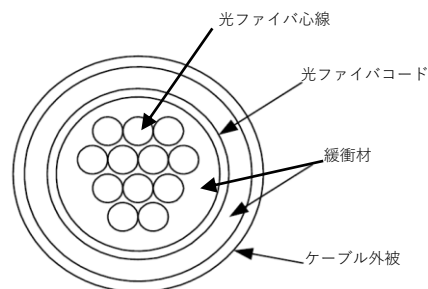


MPO 2重シースケーブルの品番表示

品番例：ALP-D12OM3-MPOF/MPOF-U/U-5M

ALP -	D12	OM3	-	MPOF	/	MPOF	-	U	/	U	-	5	M
	芯数	ファイバ種類		コネクタ種類			配線記号		長さ				
	D12 2重シース 12芯	SM シングルモード		MPOF MPO (Pinなし)		U/D メソッドA		単位：M					
	D24 2重シース 24芯	OM3 GI50(OM3)		MPOM MPO (Pinあり)		U/U メソッドB							
		OM4 GI50(OM4)		MPOLLF MPOLowLoss (Pinなし)		C メソッドC							
				MPOLLM MPOLowLoss (Pinあり)									
				MPOAF MPO (APC研磨, Pinなし)									
				MPOAM MPO (APC研磨, Pinあり)									
				MPOLLAF MPOLowLoss (APC研磨, Pinなし)									
				MPOLLAM MPOLowLoss (APC研磨, Pinあり)									

※配線記号の内容は10ページに記載
※メソッドC配線はD12芯のみ

※標準の口出し長は0.3mです。
個別に指定される場合は、別途指示をお願いします。

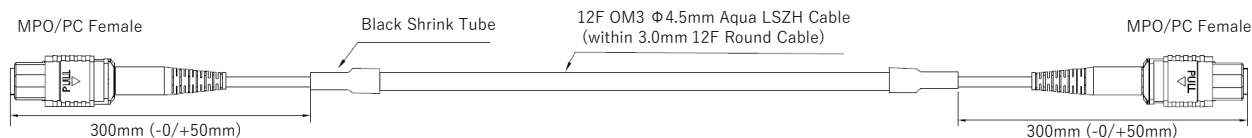



MPO FanOut 2重シースケーブルの品番表示

品番例：ALP-D12FOM3-MPOF/4DLC-SR4-5M

ALP -	D12	FOM3	-	MPOF	/	4DLC	-	SR4	-	5	M
	芯数	ファイバ種類		コネクタ種類		コネクタ種類	分岐長	配線記号		長さ	
	D12 2重シース 12芯	FOSM シングルモード		MPOF MPO (Pinなし)		12LC LC x 12個	無記 標準0.6m	SR4		単位：M	
	D24 2重シース 24芯	FOM3 GI50(OM3)		MPOM MPO (Pinあり)		8LC LC x 8個	指定長を meterで指示	LR4			
		FOM4 GI50(OM4)		MPOLLF MPOLowLoss (Pinなし)		6DLC DLC x 6個		SR10			
				MPOLLM MPOLowLoss (Pinあり)		4DLC DLC x 4個	※最大長2meterまで	LR10			
				MPOAF MPO (APC研磨, Pinなし)		24LC LC x 24個		END			
				MPOAM MPO (APC研磨, Pinあり)		20LC LC x 20個					
				MPOLLAF MPOLowLoss (APC研磨, Pinなし)		12DLC DLC x 12個					
				MPOLLAM MPOLowLoss (APC研磨, Pinあり)		10DLC DLC x 10個					

※配線記号の内容は11ページに記載
※カスタム配線の対応も可能
詳細は問合せ下さい。

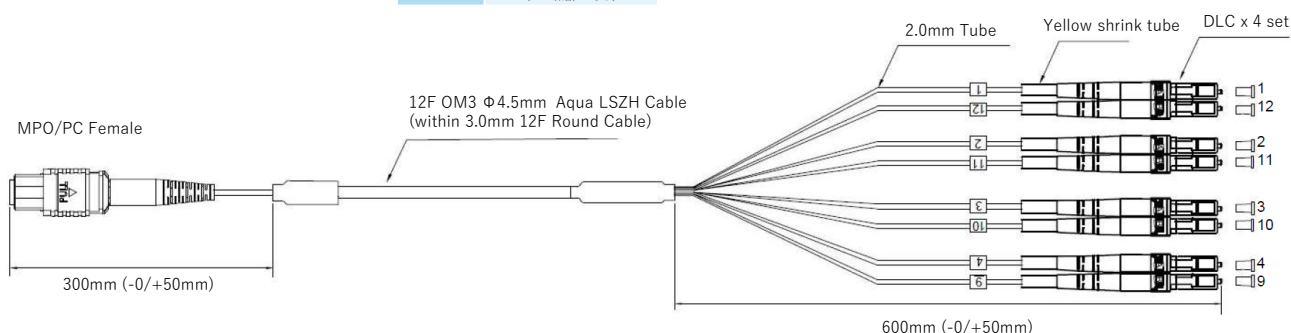

コネクタ	メーカー	品番	備考	写真
SC/SC	アルプシステムズ	ALP-JJ-SC-R2	SM/MM兼用	
	三和テクノロジーズ	SSC131B-1A	SM/MM兼用	
	Orbray	AAS-0309	SM/MM兼用	
DSC/DSC	アルプシステムズ	ALP-JJ-DSC-R2	SM/MM兼用	
	三和テクノロジーズ	SSCF131B-2ASP	SM/MM兼用	
SC(APC)/SC(APC)	三和テクノロジーズ	SSC131B-1A-AP	SM/MM兼用	
DSC(APC)/DSC(APC)	三和テクノロジーズ	SSCF131B-2ASP-AP	SM/MM兼用	
4連SC/4連SC	アルプシステムズ	ALP-JJ-4SC	SM/MM兼用	
LC/LC	アルプシステムズ	ALP-JJ-LC-R2	SM/MM兼用	
	三和テクノロジーズ	SLC-1ASRZR-BL-SM	SM/MM兼用	
	Orbray	AAL-0650	SM/MM兼用	
DLC/DLC	アルプシステムズ	ALP-JJ-DLC-R2	SM/MM兼用	
	三和テクノロジーズ	SLC-2ASRZR-BL-SM	SM/MM兼用	
	Orbray	AAL-0386	SM/MM兼用	
FC/FC	三和テクノロジーズ	SFC131A4-SM	SM/MM兼用	
	Orbray	AAF-2400-PC	SM/MM兼用	
MU/MU	三和テクノロジーズ	SMUV-1A1-ZR	SM/MM兼用	
MTRJ/MTRJ	アルプシステムズ	ALP-JJ-MTRJ	SM/MM兼用	
ST/ST	アルプシステムズ	ALP-JJ-ST	SM/MM兼用	

コネクタ	メーカー	品番	備考	写真
LC/SC	アルプシステムズ	ALP-JJ-LC/SC-R2	SM/MM兼用	
	Orbray	ALS-0655	SM用	
		ALS-0971-M5	GI50用	
		ALS-0971-M6	GI62.5用	
MU/LC	Orbray	ALM-0491	SM/MM兼用	
MU/SC	Orbray	AMS-0730	SM用	
		AMS-1008-M5	GI50用	
FC/SC	三和テクノロジーズ	SSC133B-SCFC	SM/MM兼用	
	Orbray	ASF-1229	SM/MM兼用	
SC/ST	三和テクノロジーズ	SSC131B-SCST	SM/MM兼用	
DSC/DST	アルプシステムズ	ALP-JJ-DSC/DST-R2	SM/MM用	

光固定減衰器（アッテネータ）

アルプシステムズ製での固定減衰器を在庫ラインナップ

コネクタ	研磨方法	品番		備考	写真
LC	UPC	ALP-ATSM-LC/UPC-01	ALP-ATSM-LC/UPC-07	SM用	
		ALP-ATSM-LC/UPC-02	ALP-ATSM-LC/UPC-08		
		ALP-ATSM-LC/UPC-03	ALP-ATSM-LC/UPC-09		
		ALP-ATSM-LC/UPC-04	ALP-ATSM-LC/UPC-10		
		ALP-ATSM-LC/UPC-05	ALP-ATSM-LC/UPC-15		
		ALP-ATSM-LC/UPC-06	ALP-ATSM-LC/UPC-20		
SC	APC	ALP-ATSM-LC/APC-05		SM用	
	UPC	ALP-ATSM-SC/UPC-01	ALP-ATSM-SC/UPC-07	SM用	
		ALP-ATSM-SC/UPC-02	ALP-ATSM-SC/UPC-08		
		ALP-ATSM-SC/UPC-03	ALP-ATSM-SC/UPC-09		
		ALP-ATSM-SC/UPC-04	ALP-ATSM-SC/UPC-10		
		ALP-ATSM-SC/UPC-05	ALP-ATSM-SC/UPC-15		
		ALP-ATSM-SC/UPC-06	ALP-ATSM-SC/UPC-20		
	APC	ALP-ATSM-SC/APC-05		SM用	

※数字=減衰量(dB数)。 各減衰量(1dB~20dB)を取り扱いしております(詳細はお問い合わせください)。

コネクタ	メーカー	品番	備考	写真
SC(メス)⇒LC(オス)	アルプシステムズ	ALP-ADP-LCM/SCF-SM-R2	SM用	
		ALP-ADP-LCM/SCF-SM-R3	SM用	
LC(メス)⇒SC(オス)	アルプシステムズ	ALP-ADP-SCM/LCF-SM	SM用	
		ALP-ADP-SCM/LCF-MM	GI50用	
	Orbray	ALS-0565	SM用	
		ALS-0831-M5	GI50用	
		ALS-0831-M6	GI62.5用	
	Orbray	AMS-0607	SM用	
		AMS-1007-M5	GI50用	
FC(APC研磨メス)⇒FC(PC研磨オス)	Orbray	AOH-2398	SM用	
FC(PC研磨メス)⇒FC(APC研磨オス)		AOH-2399		
SC(APC研磨メス)⇒SC(PC研磨オス)		AOH-2390		
SC(PC研磨メス)⇒SC(APC研磨オス)		AOH-2391		
LC(APC研磨メス)⇒LC(PC研磨オス)		AOH-2431		
LC(PC研磨メス)⇒LC(APC研磨オス)		AOH-2432		


コネクタ	メーカー	品番	備考	写真
LC	アルプシステムズ	ALP-TERM/P-LC/UPC	SM用	
		ALP-TERM/P-LC/APC	SM用	
SC		ALP-TERM/P-SC/UPC	SM用	
		ALP-TERM/P-SC/APC	SM用	

MPO-JJ アダプタ

Type A



Type B

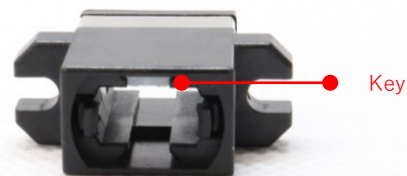


組み合わせ	品番	備考
Type A/B 共用	ALP-JJ-MPO-A/B	● SM/MM、12芯/24芯を兼用 ● MPOの接続には別途ガイドピンが必要 出荷時は[Type A]の配線ですが、アダプタ内部の"Key"を付け替えると[Type B]として使用が可能です。 ※TypeBの場合は、「SM用APC研磨」では使用できません。

Type A での接続例



Type B での接続例

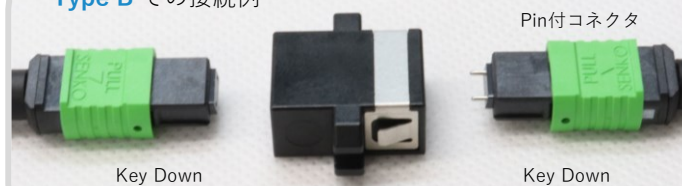

光ループバックコネクタ

ファイバ	メーカー	品番	コネクタ	写真
SM	アルプシステムズ	ALP-LOOPBACK-SM-SC	SC	
		ALP-LOOPBACK-SM-LC	LC	
OM4		ALP-LOOPBACK-OM4-SC	SC	
		ALP-LOOPBACK-OM4-LC	LC	

JJアダプタ MPO/MT

品番	準拠規格	備考	写真
ALP-JJ-MPO/MT	IEC 61754-7 TIA 605-5	● MTとMPOコネクタの接続が可能になります。 ● 容易に着脱する事が出来ます。 ● 勘合には、MPO/MTのいずれかの「ガイドPin」が必要です。 ● MPOコネクタ側の「ガイドPin」は、どのタイプでも使用出来ます。 ● MT側の「ガイドPin」には、適合性がありますので注意して下さい。	

適合MT Pin : ガイドの側面の形状が四角い穴




不適合MT Pin : ガイドが樹脂製や板形状



MT用クリップ





品番	備考	写真
ALP-CLIP-MT	● MT8芯/12芯用の接続クリップ	

MT用クリップ着脱工具

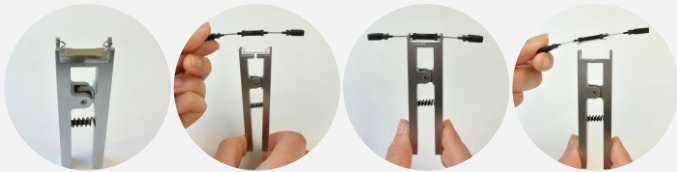品番	着脱方法	写真
ALP-TOOL-MTCLIP		

MT付コード

★特注対応にて製作可能品

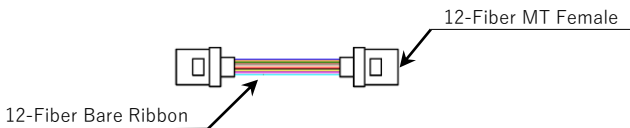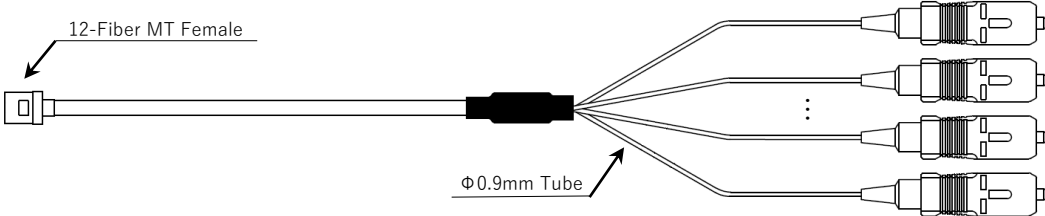MT/MT		
MT/MT		12-Fiber MT Female
MPO/MT		12-Fiber MT Female
MT Fanout	 ※詳細は問合せ下さい。	

MPOループバック



- コンパクト設計
- QSFPモジュールのテストに最適



芯数	ファイバ	ハウジング色	ピン	品番
12芯	SM	緑	無	ALP-LOOPBACK-SM-12MPOAF-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-SM-12MPOAF-FULL-R2
			有	ALP-LOOPBACK-SM-12MPOAM-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-SM-12MPOAM-FULL-R2
	OM4	アクア	無	ALP-LOOPBACK-OM4-12MPOF-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-OM4-12MPOF-FULL-R2
			有	ALP-LOOPBACK-OM4-12MPOM-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-OM4-12MPOM-FULL-R2

配線表	
12MPO_-QSFP	12MPO_-FULL
1-12 2-11 3-10 4-9	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
Unused Pin 5,6,7,8	

芯数	ファイバ	ハウジング色	ピン	品番
24芯	SM	緑	無	ALP-LOOPBACK-SM-24MPOAF-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-SM-24MPOAF-FULL-R2
			有	ALP-LOOPBACK-SM-24MPOAM-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-SM-24MPOAM-FULL-R2
	OM4	アクア	無	ALP-LOOPBACK-OM4-24MPOF-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-OM4-24MPOF-FULL-R2
			有	ALP-LOOPBACK-OM4-24MPOM-QSFP-R2
				ALP-LOOPBACK-OM4-24MPOM-FULL-R2

配線表			
24MPO_-QSFP		24MPO_-FULL	
2-14 3-15 4-16 5-17 6-18	7-19 8-20 9-21 10-22 11-23	1-13 2-14 3-15 4-16 5-17 6-18	7-19 8-20 9-21 10-22 11-23 12-24
Unused Pin 1,12,13,24			


光コネクタ部品

製品	対応コネクタ	品番	写真	製品	対応コネクタ	品番	写真
アダプタ用 キャップ	LC用	ALP-CAP-AD-LC-R2		コネクタ用 キャップ	LC用	ALP-CAP-CON-LC-R2	
	DLC用	ALP-CAP-AD-DLC-R2			DLC用	ALP-CAP-CON-DLC	
	SC用	ALP-CAP-AD-SC			SC用	ALP-CAP-CON-SC	
	FC用	ALP-CAP-AD-FC			MPO用	ALP-CAP-CON-MPO	
	MPO用	ALP-CAP-AD-MPO			MTRJ用	ALP-CAP-CON-MTRJ	
フェルール用 キャップ	LC用	ALP-CAP-FE-LC		脱落防止 キャップ	LC用	ALP-CAP-CON-LC/CHECK	
	SC用	ALP-CAP-FE-SC			SC/ST/FC用	ALP-CAP-FE-2.5MM/CHECK	
	12MT用	ALP-CAP-FE-MT		スタックブル	LC用	ALP-CAP-CON-LC/STACK	

※光コネクタ部品の適合性は、現物確認にてお願い致します
(無償サンプル1個差し上げます)。

FDU-MPO カセットを使用したトランク配線例


メソッドA - MPO -

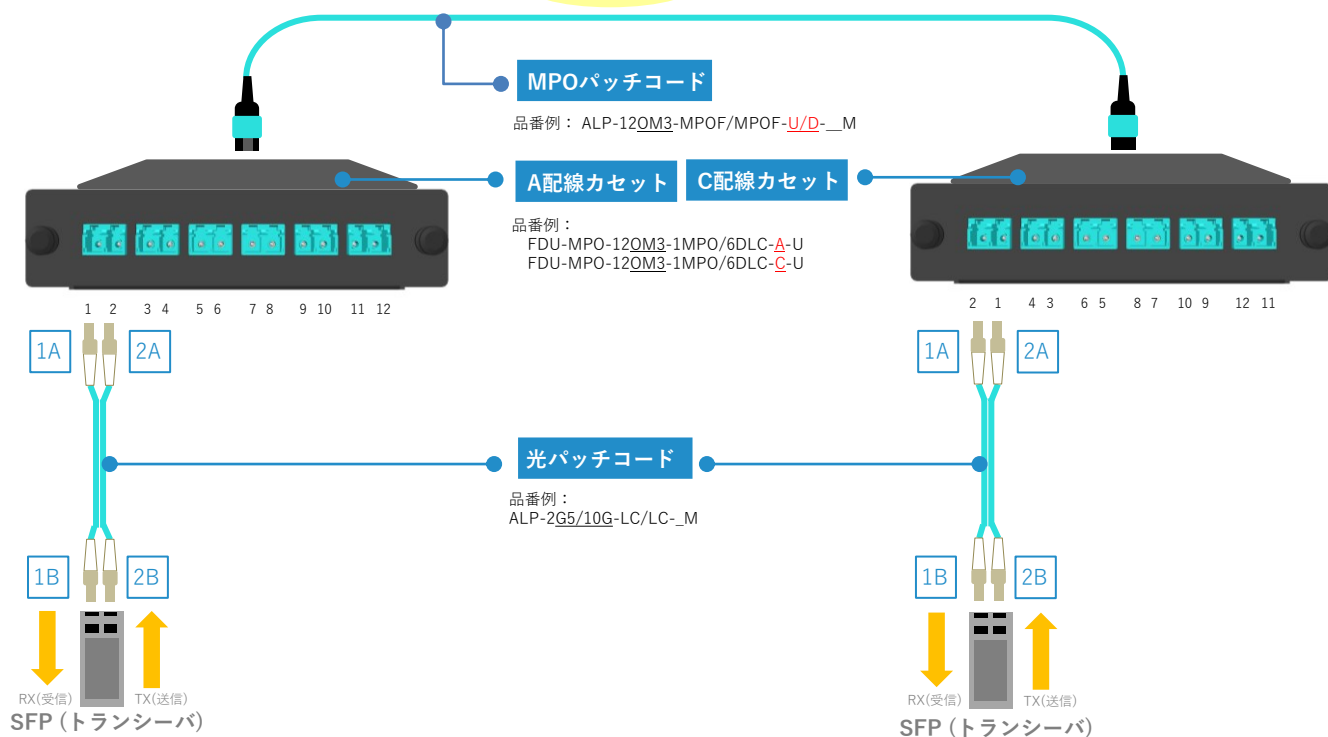

カセット間ケーブルがメソッドAの場合、**B配線カセット**+**BX配線カセット** の組み合わせでも、上記の配線構成を再現することが可能です。

品番例: FDU-MPO-12QM3-1MPO/6DLC-B-U ALP-12QM3-MPOF/MPOF-U/D-_M FDU-MPO-12QM3-1MPO/6DLC-BX-U

メソッドB - MPO -

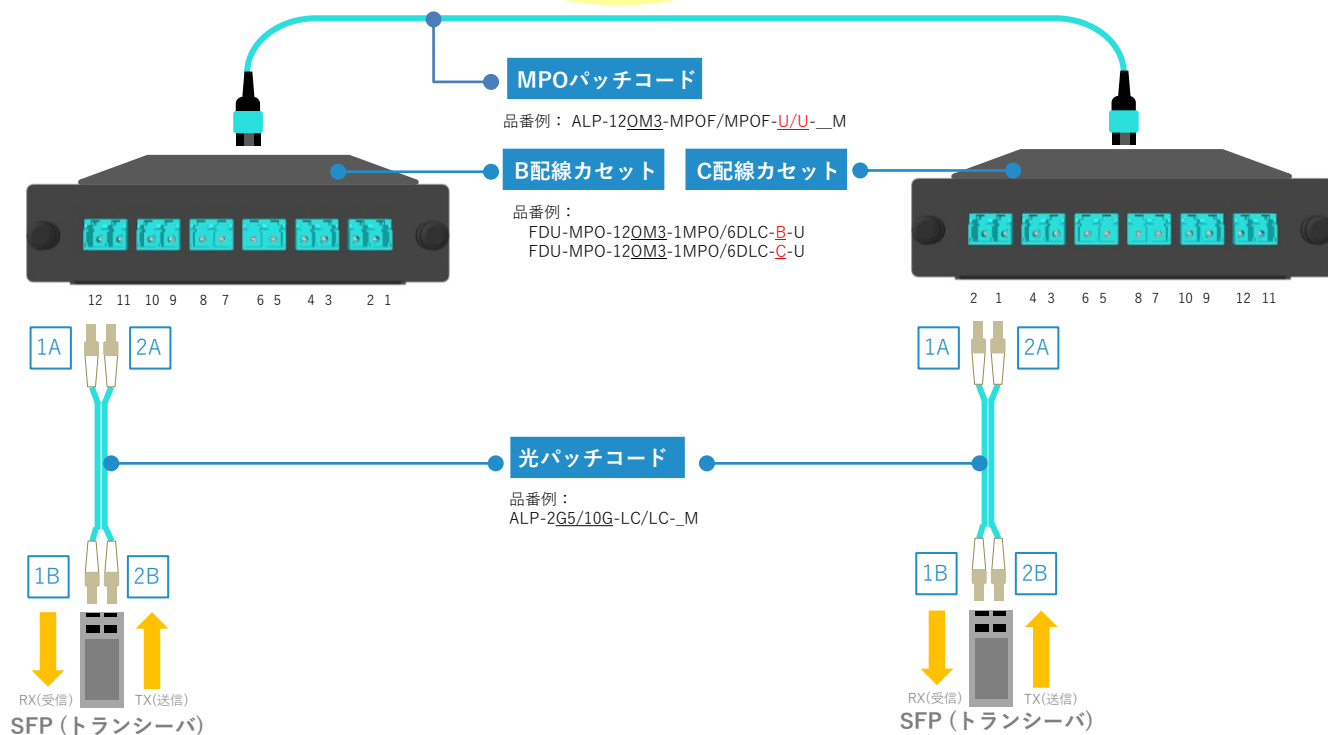


カセット間ケーブルがメソッドBの場合、**A配線カセット**+**BX配線カセット** の組み合わせでも、上記の配線構成を再現することが可能です。

品番例: FDU-MPO-12QM3-1MPO/6DLC-A-U ALP-12QM3-MPOF/MPOF-U/U-_M FDU-MPO-12QM3-1MPO/6DLC-BX-U

FDU - MPO -		12	SM	-	1MPO	/	12DLC	-	A	-	U
		芯数	ファイバ種類		MPOポート数		出力ポート		配線	出力ポート向き	
		12	SM	シングルモード	1MPO	1ポート	6DLC	DLC×6	A	U	UP
		24	OM3	GI50(OM3)	2MPO	2ポート	12DLC	DLC×12	B	UD	UP+DOWN
			OM4	GI50(OM4)	3MPO	3ポート	12SC	SC×12	BX		
					1MPOA	1ポート(APC研磨)			C		
					2MPOA	2ポート(APC研磨)			LR4※		
					3MPOA	3ポート(APC研磨)			SR4※		

LowLossもあり


※ LR4とSR4は3MPOの配線パターン
SMの場合はLR4
MMの場合はSR4

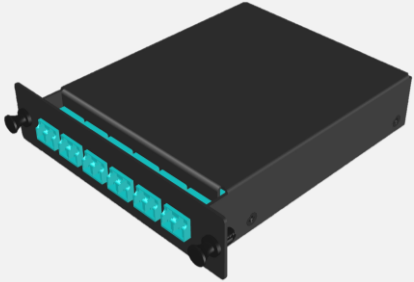品番	ファイバNo.	写真
FDU-MPO-12____-1MPO/6DLC-A-U	(1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12)	
FDU-MPO-12____-1MPO/6DLC-B-U	(12-11) (10-9) (8-7) (6-5) (4-3) (2-1)	
FDU-MPO-12____-1MPO/6DLC-BX-U	(11-12) (9-10) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2)	
FDU-MPO-12____-1MPO/6DLC-C-U	(2-1) (4-3) (6-5) (8-7) (10-9) (12-11)	

参考：


A配線の場合のファイバNo.
(MM)

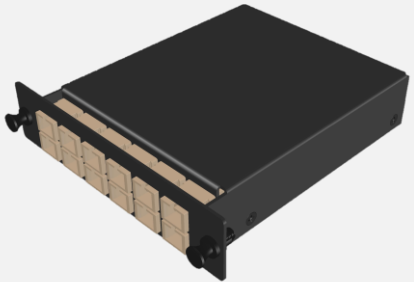

品番	ファイバNo.	写真
FDU-MPO-12____-1MPO/12SC-A-U	上段：(1) (2) (3) (4) (5) (6)	
	下段：(7) (8) (9) (10) (11) (12)	
FDU-MPO-12____-1MPO/12SC-B-U	上段：(12) (11) (10) (9) (8) (7)	
	下段：(6) (5) (4) (3) (2) (1)	
FDU-MPO-12____-1MPO/12SC-C-U	上段：(2) (1) (4) (3) (6) (5)	
	下段：(8) (7) (10) (9) (12) (11)	


参考：

A配線の場合のファイバNo.
(MM)

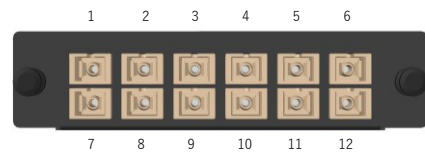


UP
UP

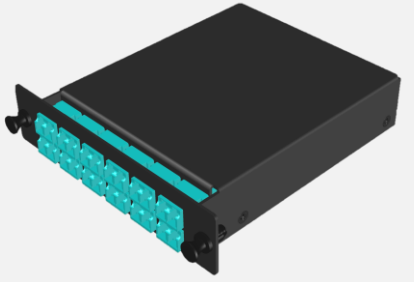

品番	ファイバNo.	写真
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-A-U	上段：(1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12)	
	下段：(13-14) (15-16) (17-18) (19-20) (21-22) (23-24)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-B-U	上段：(12-11) (10-9) (8-7) (6-5) (4-3) (2-1)	
	下段：(24-23) (22-21) (20-19) (18-17) (16-15) (14-13)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-BX-U	上段：(11-12) (9-10) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2)	
	下段：(23-24) (21-22) (19-20) (17-18) (15-16) (13-14)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-C-U	上段：(2-1) (4-3) (6-5) (8-7) (10-9) (12-11)	
	下段：(14-13) (16-15) (18-17) (20-19) (22-21) (24-23)	

参考：

A配線の場合のファイバNo.
(MM)

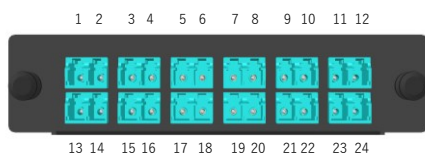

UP
UP





※ SMの場合：DLC/SCアダプタは青色、MPOアダプタは黒色です。

品番	ファイバNo.	写真
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-A-UD	上段：(1-2)(3-4)(5-6)(7-8)(9-10)(11-12) 下段：(14-13)(16-15)(18-17)(20-19)(22-21)(24-23)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-B-UD	上段：(12-11)(10-9)(8-7)(6-5)(4-3)(2-1) 下段：(23-24)(21-22)(19-20)(17-18)(15-16)(13-14)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-BX-UD	上段：(11-12)(9-10)(7-8)(5-6)(3-4)(1-2) 下段：(24-23)(22-21)(20-19)(18-17)(16-15)(14-13)	
FDU-MPO-12____-2MPO/12DLC-C-UD	上段：(2-1)(4-3)(6-5)(8-7)(10-9)(12-11) 下段：(13-14)(15-16)(17-18)(19-20)(21-22)(23-24)	

参考：


A配線の場合のファイバNo.
(MM)

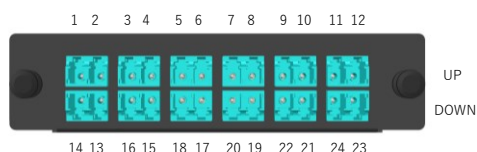


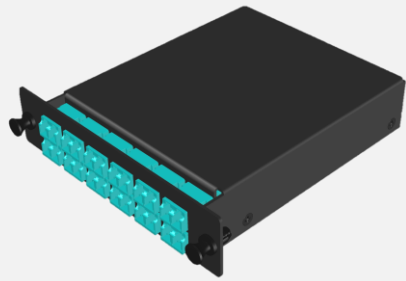品番	ファイバNo.			写真
● FDU-MPO-12SM-3MPOA/12DLC-LR4-U ● FDU-MPO-12OM3-3MPO/12DLC-SR4-U ● FDU-MPO-12OM4-3MPO/12DLC-SR4-U	上段： (1-12)(2-11)	上段： (1-12)(2-11)	上段： (1-12)(2-11)	
	下段： (3-10)(4-9)	下段： (3-10)(4-9)	下段： (3-10)(4-9)	

参考：



SR4配線の場合のファイバNo.
(MM)

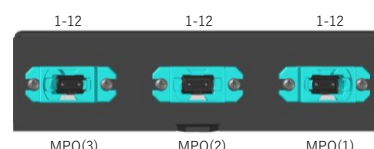

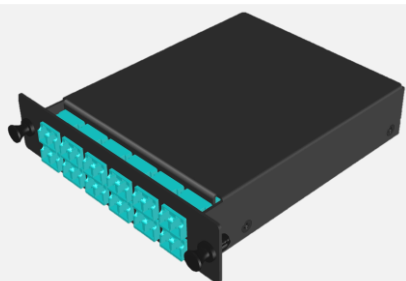品番	ファイバNo.			写真
● FDU-MPO-12SM-3MPOA/12DLC-LR4-UD ● FDU-MPO-12OM3-3MPO/12DLC-SR4-UD ● FDU-MPO-12OM4-3MPO/12DLC-SR4-UD	上段： (1-12)(2-11)	上段： (1-12)(2-11)	上段： (1-12)(2-11)	
	下段： (10-3)(9-4)	下段： (10-3)(9-4)	下段： (10-3)(9-4)	

参考：


SR4配線の場合のファイバNo.
(MM)

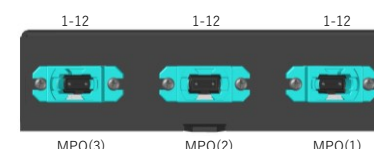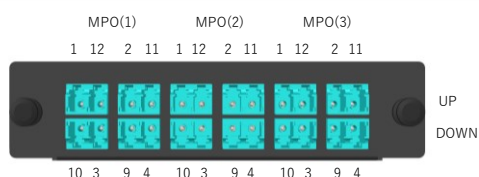

※ SMの場合：DLC/SCアダプタは青色、MPOアダプタは黒色です。






FDU-ラックマウント1Uフレーム枠



品番	製品	写真
FDU-ENC-1U	ラックマウント1Uエンクロージャ	
FDU-FPP-1U	ラックマウント1Uパッチフレーム	


FDU-アダプタパネル



品番	製品	SM	MM
FDU-PANEL-6JJ-MPO	アダプタパネル JJ-MPO × 6個		
FDU-PANEL-6JJ-DLC	アダプタパネル JJ-DLC × 6個		
FDU-PANEL-6JJ-SC	アダプタパネル JJ-SC × 6個		
FDU-PANEL-8JJ-MPO	アダプタパネル JJ-MPO × 8個		
FDU-PANEL-8JJ-DLC	アダプタパネル JJ-DLC × 8個		
FDU-PANEL-8JJ-SC	アダプタパネル JJ-SC × 8個		
FDU-PANEL-BLANK	ブランクパネル		


- 1Uサイズで「LC96芯」「SC48芯」の高密度配線が可能

品番	仕様	写真
FCM-PP-48DLC-R2	LC96芯(DLC×48)	
FCM-PP-24DSC-R2-CLT	SC48芯(DSC×24)	

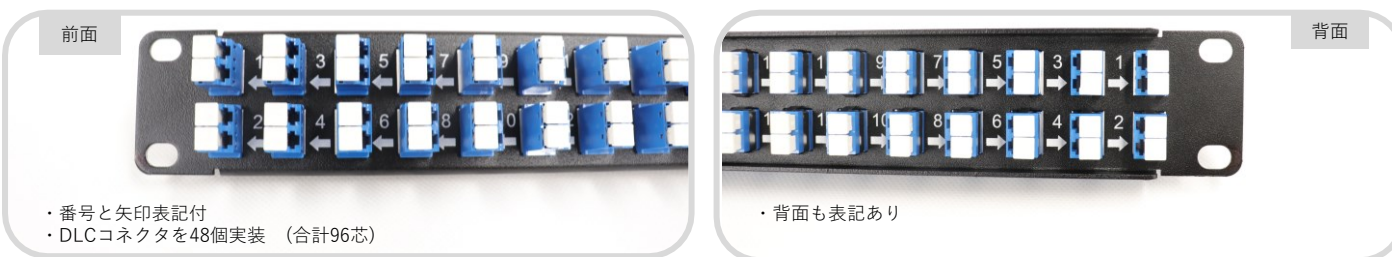

ダミーファイバユニット

- 伝送装置の試験や、光の遅延補正、光損失測定、伝送路波形測定の際にご使用いただけます。


品番	仕様	写真
ALP-DF-SM-SC-500M	幅①：129mm	 幅②：104.5mm  幅①：129mm
ALP-DF-SM-SC-1000M	幅②：104.5mm	
ALP-DF-OM3-SC-50M	奥行：140mm	
ALP-DF-OM3-SC-100M	高さ：40mm 本体色：黒	

【特注対応可能】


ご指定線長での製作対応が可能です
 ※1ユニット内の最大線長は2,000m(Φ 0.25mm芯線)
 ※寸法公差 100M以下：-0M/+5M 101M以上：-0M/+20M
 ※2ページのダミーファイバコードもご覧下さい。

※画像は「ALP-DF-SM-SC-1000M」です。

DF用1Uラックマウントフレーム

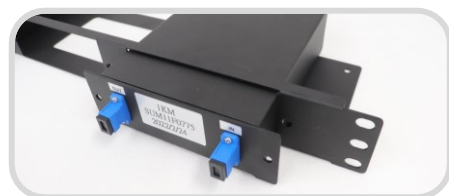

- 1U内に3ユニット搭載を可能にする専用フレームです。
- 上記ユニットをフレーム前面の開口に挿入し、M5ビスで固定できます。
※本製品にM5ビスは付属していません。

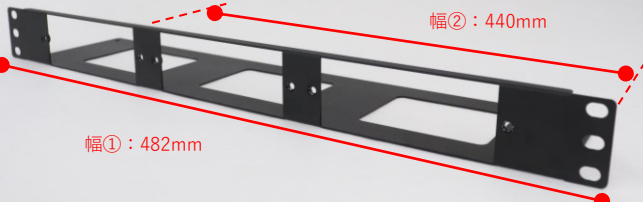品番	仕様	写真
ALP-DF-FPP-1U	幅①：482mm 幅②：440mm 奥行：100mm 高さ：40.8mm 本体色：黒	 幅②：440mm 幅①：482mm

NEOCLEAN-F



- 約20gの軽量ボディ、小型でも1000回以上の清掃回数
- 高性能清掃糸が汚れをしっかりと清掃
- ストラップ付きで作業中も安心

製品名(型番)	適合コネクタ	適応端面	サイズ	重量	清掃回数	ガイド色
NEOCLEAN-F12 (ATC-NF-12)	LC, MU *1	PC(直角) APC(斜め) *2	163x 22 x 15 mm (アタッチメント含まず)	約20 g	1000回 以上	青
NEOCLEAN-F25 (ATC-NF-25)	SC, FC, ST, E2000					赤

*1 MU型バックプレーンコネクタには対応しておりません。

*2 APCを清掃する場合、挿入する際に向きを合わせる必要があります。


NEOCLEAN-E ペンタイプ



- プッシュ動作でクリーニングができるペン型のクリーナ
- 交換カートリッジで経済的
- 付属アタッチメントを装着すれば、プラグにも対応

品目	NEOCLEAN-E					
型番	本体			カートリッジ		
	ATC-NE-E1	ATC-NE-E2	ATC-NE-E3	ATC-NE-ES1	ATC-NE-ES2	ATC-NE-ES3
適用コネクタ フェルール	MU、LC (PC/APC)	SC、SC2、FC、 FAS、FA (PC/APC)	SC,FC,ST E2000 (PC/APC)	-	-	-
長さ(mm)	240	230	230	-	-	-
梱包数量	1個			3個/セット		
拭き取り回数	750回以上（カートリッジ一本あたり）					
写真						-

NEOCLEAN-EZ ペンタイプ



- プッシュ動作でクリーニングができるペン型のクリーナ
- 狭隙空間の光コネクタポートの清掃が可能
- 付属アタッチメントを装着すれば、プラグにも対応

品目	NEOCLEAN-EZ			NEOCLEAN-EZ1 Plus	NEOCLEAN-EZv
型番	ATC-NE-EZ1	ATC-NE-EZ2	ATC-NE-EZ3	ATC-NE-EZ1P	ATC-NE-EZv
適用コネクタ フェルール	MU、LC	SC、SC2、FC	放送用φ2.0mmフェルール コネクタ SC、FC、ST、E2000	ODC、LC、MU φ1.25mmフェルールコネクタ	放送・映像用コネクタ φ2.0mm *1
適応端面	PC、APC				
長さ(mm)	本体：104		本体：109	本体：107	本体：109
	アタッチメント装着時：113		キャップ装着時：121	キャップ装着時：113	キャップ装着時：121
	アタッチメント後端装着時：167				
清掃エリア (mm)	φ0.5	φ0.8	φ0.8	φ0.5	φ0.6
拭き取り回数	400回以上				
写真					

*1：対応確認済み光複合コネクタ
・ LEMO製：SMPTE 304M企画コネクタ
・ 多治見製：OPS、OPCシリーズ
・ カナレ製：OCシリーズ、FCシリーズ

NEOCLEAN-M ペンタイプ



● MPOコネクタ専用

品目		NEOCLEAN-M	
型番		ATC-NE-M1	ATC-NE-M2
対象コネクタ		MPOコネクタ	
芯数		12、24	16、32
端面研磨		フラットPC、APC（ガイドピン有/無の両方に対応）	
サイズ (mm)	本体	W197 x D15 x H51	
	アタッチメント装着時	W208 x D17 x H51	W204 x D15 x H51
清掃回数		600回以上	
写真			

NEOCLEAN-R2 リールタイプ

品目	NEOCLEAN-R2	
型番	ATC-NE-R2	
対応コネクタ	単芯コネクタ、多芯コネクタ（ピン無し）	
梱包数量	5個/セット（使い切り）	
サイズ(mm)	W115 x D25 x H55	
清掃回数	400回以上	

NEOCLEAN-S スティックタイプ



品目	NEOCLEAN S125	NEOCLEAN S250
型番	ATC-NS-125	ATC-ST-02N ※
対象サイズ	Φ1.25mm	Φ2.5mm
梱包数量	200本/セット	250本/セット
サイズ(mm)	152mm 折って短くすることができます。(約45.65.85.105mm)	
写真		

※在庫が無くなり次第、販売終了となります。

CLETOP リールタイプ (レバータイプ、リール交換方式)



- 拭き取りテープは取替えて経済的
- 本体に帯電防止を採用し、塵やゴミの再付着を低減

品目	Aタイプ	Bタイプ	MT-RJタイプ	MPOタイプ	交換リール(青) 6個/セット	交換リール(白) 6個/セット
型番	14100501	14100601	14100101	14100201	14100700	14100710
ラバー形状					—	—
対象コネクタ	単心コネクタ (φ2.5mmに最適)	単心コネクタ 多心コネクタ (ピン無し)	MT-RJ (ピン有り)	MT,MPO (ピン有り)	—	—
清掃部拡大						
拭き取り回数	400回以上				—	—

CLETOP-S リールタイプ (グリップタイプ、カートリッジ交換方式)



- 取替テープの交換がカートリッジ式
- ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃可能

品目	Aタイプ	Bタイプ	交換カートリッジ(青) 6個/セット	交換カートリッジ(白) 6個/セット
型番	14110501	14110601	14110700	14110710
ラバー形状			—	—
対象コネクタ	単心コネクタ (φ2.5mmに最適)	単心コネクタ 多心コネクタ (ピン無し)	—	—
清掃部拡大				
拭き取り回数	400回以上		—	

CLETOP スティックタイプ

- 使い捨てタイプ
- ハイビジョンカメラ用コネクタ対応(2.0mm、2.0/2.5mm)

タイプ	2.5mmタイプ	2.0mmタイプ	2.0/2.5mm 両端付タイプ
型番	14100400	14100402	14100403
ラバー形状	φ2.5mm	ハイビジョンカメラ用コネクタ	
梱包数量	200本/セット		100本/セット
清掃可能回数	1回/本		
写真			

OPTIPOP R シリーズ(レバータイプ、リール交換方式)




- 帯電防止の樹脂を採用し、塵やゴミの再付着を低減

品目	OPTIPOP R1	OPTIPOP R2	OPTIPOP R3	OPTIPOP R4	OPTIPOP RS
型番	本体				交換用リール
型番	ATC-RE-01	ATC-RE-02	ATC-RE-03	ATC-RE-04	ATC-RS-01
対象コネクタ	単心コネクタ 多心コネクタ (ピン無し)	単心コネクタ	MT、MPO (Pin有)	MTRJ (Pin有)	—
清掃部拡大					
梱包数量	本体、リール1巻のセット				6巻/箱
拭き取り回数	400回以上				—


なぜ光コネクタの清掃が必要なのか？

光コネクタ端面検査装置の導入をお考えのお客様へ


- 光ネットワークの不具合の原因に光コネクタ端面の汚れは大きな割合を占めます。
- 肉眼では確認できない光コネクタ端面の汚れが反射と損失の増加を引き起こします。

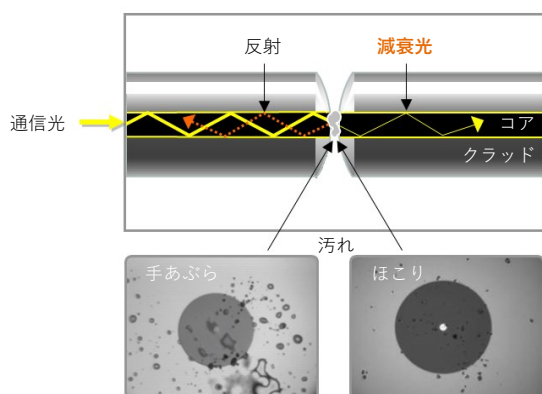

光コネクタの汚れた接続での状態

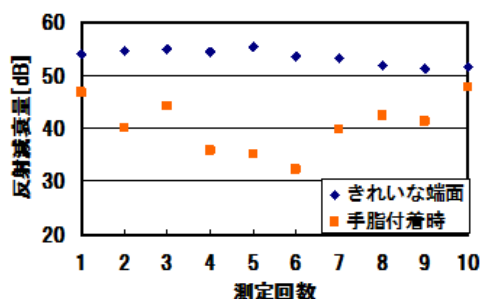

光コネクタの正常な端面



不具合のある端面


光コネクタ接続前に光コネクタ端面を観察するメリット

- 接続前に端面を観察することにより端面汚れによる障害を未然に防止できます。
- 端面の傷や汚れを視認でき、損失発生場所の特定が可能、ネットワーク停止時間を短縮できます。

弊社では健全なネットワーク保持のため、以下のサイクルを推奨いたします。



光コネクタ端面状態の確認は、健全なネットワークの保持に必須です！

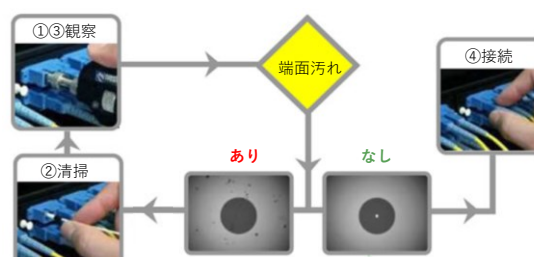

光ファイバ心線清掃ツール

メーカー	品名	梱包数量	サイズ(mm)	写真
住電オプコム	オブクリーン100	200枚/箱	27mm×35mm	
● ペンコットを無水エタノールで湿潤させて個装 ● 1枚につき光心線の清掃を2回可能				

ローリントペーパー

メーカー	品名	梱包数量	サイズ(mm)	写真
日本製紙	キムワイブ S-200	200枚/箱	120mm×215mm	
● 無水エタノールを用いた光心線の清掃に最適				

メーカー	品名	梱包数量	サイズ(mm)	写真
小津産業	ベンコット PS-2	300枚/箱	100mm×210mm	
● 低発塵に特長のあるペーパーライクな素材を採用した連続取り出し式のワイパーです。 クリーンペーパーのボックスに収納されています				

光ファイバ補強スリーブ

メーカー	品番	仕様	写真
アルプシステムズ	ALP-SL40-TAPE-R2	4芯テープ用 40mm	
	ALP-SL40	単芯用 60mm	
	ALP-SL60	単芯用 40mm	

光ファイバ導通チェッカ

メーカー	品番	外形寸法	写真
NTT-AT	OVC-21	120W×60D×20H(mm)	
● 持ち運びに便利なポケットサイズ ● SC、FC、STコネクタに標準対応（オプションでLC、MUコネクタにも対応可能） ● 電池駆動単4アルカリ乾電池2本で、連続10時間使用できます（連続点灯時）			
オプション MU・LC (1.25mmΦ) 変換アダプタ			

ハンディ型光コネクタ研磨機




- 電池の駆動が可能で、工事現場に最適
- SCコネクタやLCコネクタ(APC含む)等、各種コネクタ対応可能
- 研磨フィルムは粗研磨～仕上げ

メーカー	品番	外形寸法	写真
NTT-AT	POP-311	90W×75D×212H(mm)	
 ファイバ折れ 再研磨 端面再生  アタッチメントを交換して 様々なコネクタに対応可能です。			

検査機

ワイヤレス光コネクタ端面観察機 EasyGetWiFi

メーカー	NTT-AT
製品	EasyGetWifi
観察倍率	10倍
視野範囲	512um×384um
焦点合わせ	手動
消費電力	2.0W
動作温度	-10℃～+50℃
保存温度	-20℃～+50℃
接続	Wi-Fi 802.11 / USB2.0
バッテリー	リチウムポリマー電池
電源	DC 5V/2A
充電時間	2.5h
バッテリー持続時間	5h
重さ	188g
サイズ	212×45×32mm
対応OS	Android4.2以上/iOS9.3 (16/17対応可)/Windows7(10/11対応可)
適合規格	・RoHS ・WEEE ・CE ・RCM ・技術基準適合 (R210-115178)
標準添付チップ※	・SCチップ用、・LCチップ用、・FCチップ用 ・2.5mmフェルール用、・1.25mmフェルール用 (フェルール用はSC,LCなどのコネクタプラグに使用できます)

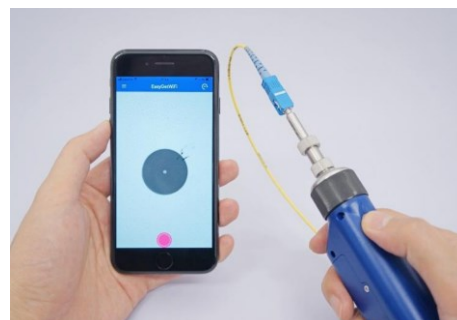

※その他、各種コネクタに合わせて、20種類以上のオプションチップを取り揃えています。

光コネクタ端面観察機 可搬型 AUTOGET

メーカー	NTT-AT
型番	AUTOGET
外形寸法 (mm)	182 × 48 × 25
重量	152g
電源	USB
焦点合わせ	自動/手動
接続方法	USB
観察倍率	400倍相当
表示	出力先のモニターサイズに依存




光コネクタ端面観察機 可搬型 SMX-Manta

型番	SMX-Manta	SMX-Manta +	SMX-Manta W +
外形寸法 (mm)	64 × 28 × 233	64 × 28 × 233	70 × 28 × 246
重量 (g)	425	425	435
電源	USB2.0/3.0	USB3.0	USB3.0
表示	接続PCのモニターサイズに依存		
焦点合わせ	手動	自動	自動
接続方法	USB		
観察倍率	290倍相当	290倍相当	260倍相当




ServerLIFT SL-500X 電動式

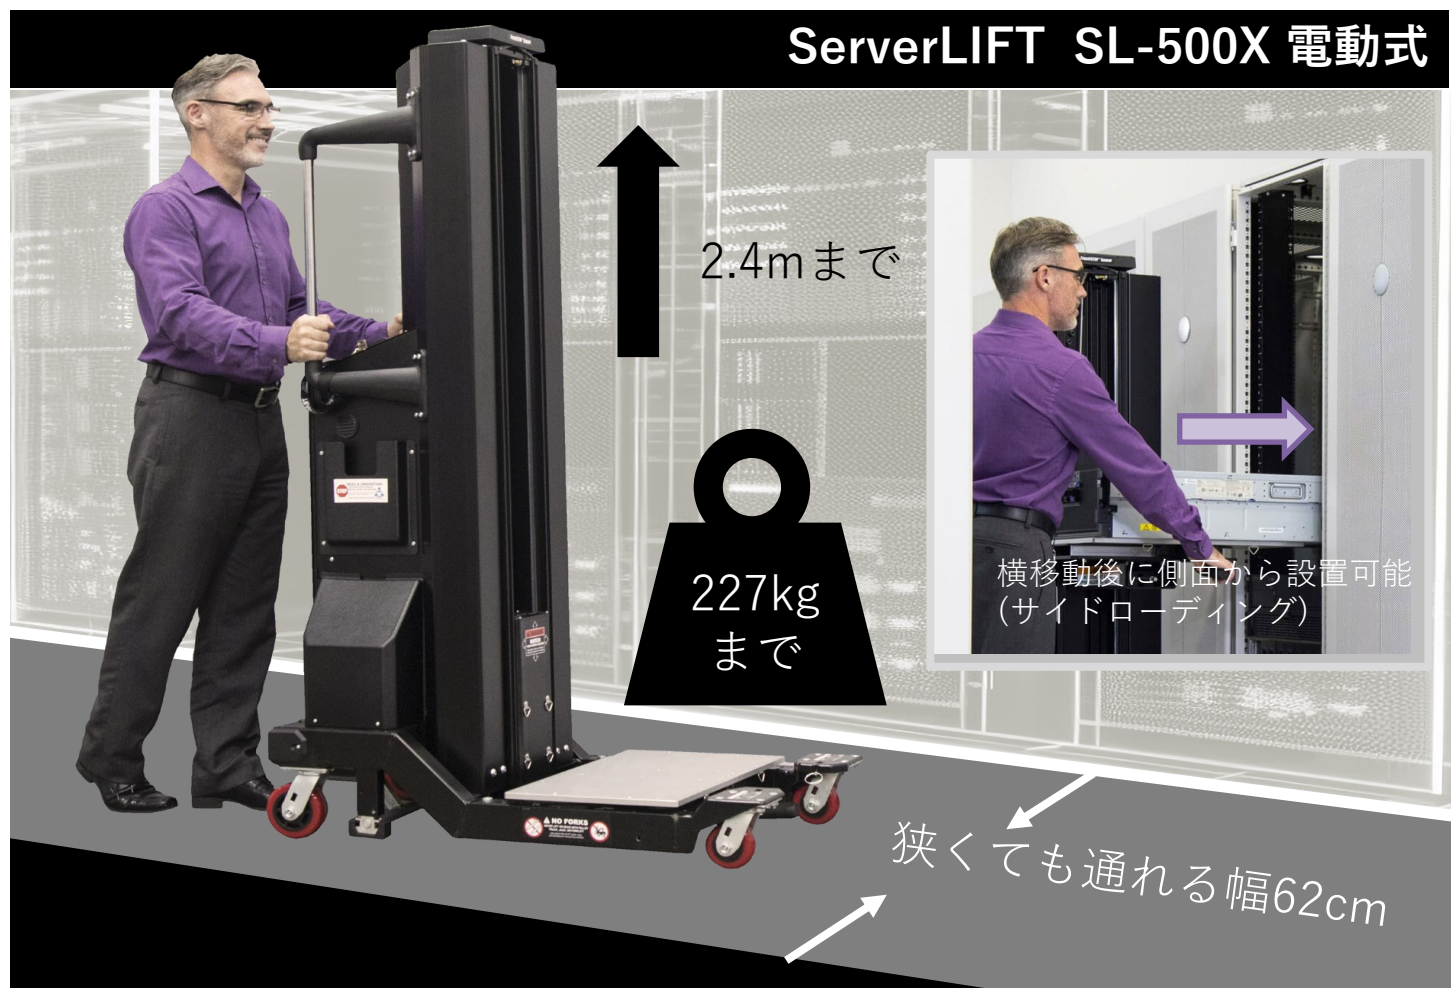

データセンタの労災回避の切り札



- 200kg超の重量級IT機器のラックマウントに最適化した専用機
- ラックマウント位置を0.14m～2.4mの位置に設置可能
- 電動なので力要らず
- ケガ・物損が無くなり労災の心配も不要

プラットフォーム幅37cm

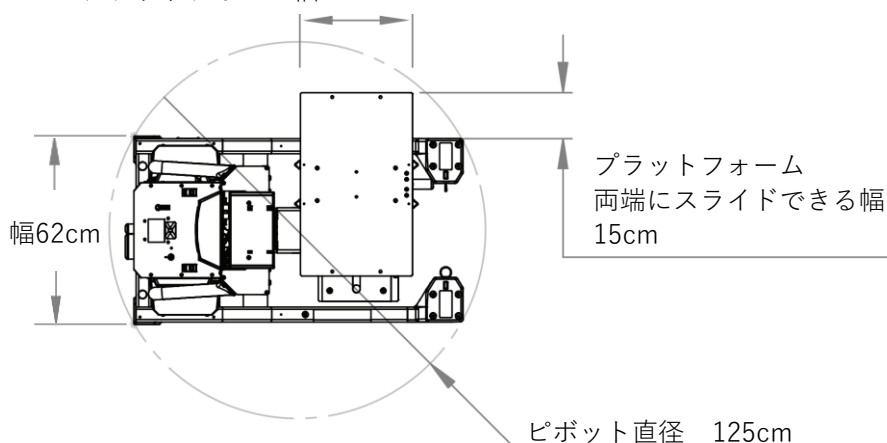

本体重量	206kg
積載可能重量(センター)	136kg (プラットフォーム移動時) 227kg (プラットフォーム中央位置時)
搭載可能重量(両端)	136kg
プラットフォーム位置合わせ(チルト角度)	2°
本体寸法	0.62m(W) x 1.12m(D) x 1.76m(H)
本体重量	206kg


RS-500Xi レールリフト

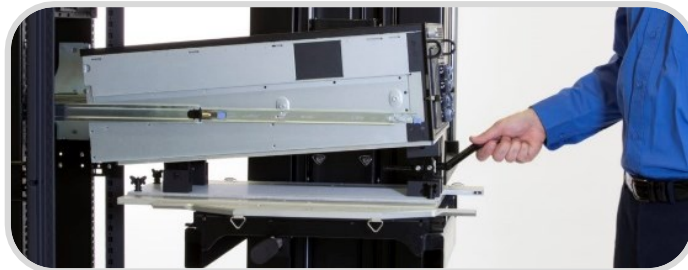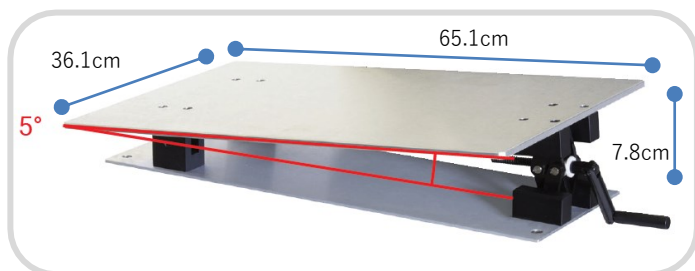

ドロップイン式のサーバーをマウント/アンマウントする際に使用します。
ServerLIFTに搭載したサーバーを斜めにして、引き出されたレールへサーバーをマウント出来る機能があります。

ドロップイン式は、近年の流行になっていて「DELL」「IBM」「富士通」などに採用されています。
ドロップイン式のサーバーを導入されるようであれば、お勧めです。

GT-1000Xi 双方向グライドテーブル

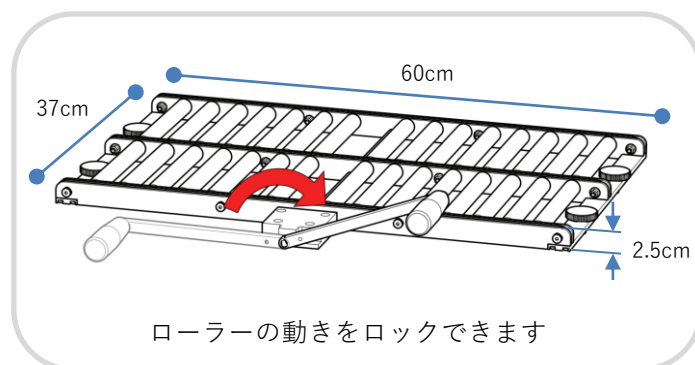

ServerLIFT本体のプラットフォームは左右に稼働しますが、本オプションは更に容易に稼働させる機能を有しています。


重量のある機器を左右にスライドさせる際に「ローラー」が付いているのでマウント/アンマウントが安全・軽快に作業することが出来ます。ローラーの動きは、正面のレバーを用いてロックする事も出来ます。



【米国の労働安全衛生局(OSHA)より資料要約】

怪我を避けるために、50ポンド(22.7kg)より重い機材を持ち上げる場合には“機械の使用”をお勧めしています。

※1ポンド=454g



【日本の労働基準局安全衛生部労働衛生課より資料要約】

重量物取り扱い作業は、装置等により自動化が望ましい。
それが困難な場合は、補助機器の使用等により腰への負担を軽減すること。
(例えば)リフターなどの昇降装置で省力化を図ること。

※人力のみにより取り扱う物の重量は、体重の40%以下。

日本人男性24-34歳 平均体重67kg→40%(26.8kg)

ドイツ **Schill** (シル社) のケーブルリール

RMシリーズ

- ケーブルを通してコネクタ加工するモデル
- 補助スプール付



※ケーブル挿入口に
ゴムプッシュがある

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
GT235.RM	210W x 205D x 300H	1.03
GT310.RM	262W x 230D x 360H	1.78
GT380.RM	310W x 285D x 485H	4.25
GT450.RM	445W x 312D x 555H	5.60

MFKシリーズ

- コネクタ加工済ケーブルを収容するモデル
- フタ付



※銅径に穴がある

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
GT310.MFK	262W x 230D x 360H	1.78
GT380.MFK	310W x 285D x 485H	4.25
GT450.MFK	445W x 312D x 555H	5.60

ケーブル巻き取り長	φ 3mm	φ 5mm	φ 7mm	φ 8.5mm	φ 9.5mm	φ 10mm	φ 12mm	φ 15mm	φ 20mm
GT235.RM	317m	121m	57m	33m	30m	30m	22m	11m	-
GT310.RM	721m	259m	128m	85m	64m	64m	39m	22m	-
GT380.RM	1203m	421m	209m	138m	108m	102m	71m	40m	21m
GT450.RM	1639m	570m	286m	193m	146m	138m	99m	52m	29m
GT310.MFK	721m	259m	128m	85m	64m	64m	39m	22m	-
GT380.MFK	1203m	421m	209m	138m	108m	102m	71m	40m	21m
GT450.MFK	1639m	570m	286m	193m	146m	138m	99m	52m	29m

※メーカー公表値。使用方法により巻き取り長は変動します。


Gプレス




- 屋外に設置された電気通信設備用 結露防止シート
- 呼吸する特殊な高分子ポリマーが、約10年間の長期にわたり結露を防止 (環境条件により変化します。)

【適用例】

- ・ 工場内の温湿度変化が大きい場所での結露対策
- ・ 屋外設置収納の結露やカビ防止
- ・ 結露による絶縁不良の防止対策

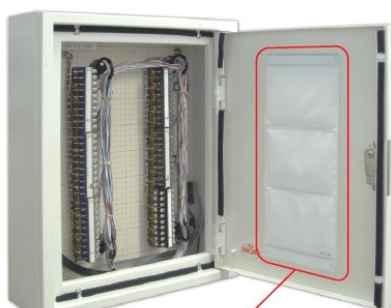

端子盤への「G-プレス」施工例

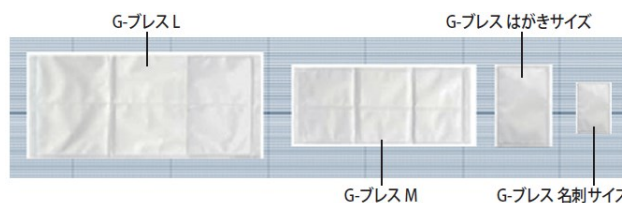

品番	サイズ(mm)	重さ(g)	適用容量(L)	内容
G-プレスL	560 x 230 x 3	130	400	5枚
G-プレスM	370 x 150 x 3	50	150	10枚
G-プレスはがきサイズ	100 x 148 x 1	10	25	30枚
G-プレス名刺サイズ	55 x 91 x 1	3	7	30枚

■光ファイバ規格(概要)

種別	種類		波長	減衰量 (dB/km)	帯域 (MHz・km)
OS2	シングルモード	SM	1310nm	0.4	-
			1383nm	0.4	-
			1550nm	0.4	-
OS1	シングルモード	SM	1310nm	1.0	-
			1550nm	1.0	-
OM1	マルチモード	GI62.5/125	850nm	3.5	200
			1300nm	1.5	500
OM2	マルチモード	GI50/125	850nm	3.5	500
			1300nm	1.5	500
OM3	マルチモード	GI50/125	850nm	3.0	1500
			1300nm	1.5	500
OM4	マルチモード	GI50/125	850nm	3.0	3500
			1300nm	1.5	500
OM5	マルチモード	GI50/125	850nm	3.0	3500
			953nm	2.3	1850
			1300nm	1.5	500

■ネットワーク規格と光ファイバ接続距離

	1000-SX	10G-SR	40G-SR4	100G-SR10	100G-SR4	400G-SR16	50G-SR	200G-SR4	40G-SWDM	100G-SWDM
OM1	275m	33m	-	-	-	-	-	-	-	-
OM2	550m	82m	-	-	-	-	-	-	-	-
OM3	1000m	300m	100m	100m	70m	70m	70m	70m	240m	75m
OM4	1000m	400m	150m	150m	100m	100m	100m	100m	350m	100m
OM5	-	400m	150m	150m	100m	100m	100m	100m	440m	150m

	1000-LX	1000-ER	10G-LR	10G-LX4	10G-ER	10G-ZR	40G-LR4	40G-ER4	100G-LR4	100G-ER
OS2	5km	40km	10km	10km	40km	80km	10km	40km	10km	40km
OS1	5km	40km	10km	10km	40km	80km	10km	40km	10km	30km





ALPSystems 大和事業所

部材持込み？明日まで！？1本でも承ります！

- 支給品や持込みコード・ケーブルにも対応。
- コネクタ付替え、破損コネクタ交換も可能。
- 細かい仕様指定、高品質、短納期を実現できる国内加工。
- 防水コネクタ(MF13/SW20)、特殊ケーブルなどご相談下さい。

検査・製造設備



Advanced Cabling Solution Company



アルプシステムズ株式会社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋2階

〒242-0018 神奈川県大和市深見西2-1-37 ビズテラス大和101

TEL. 03-5953-9933 FAX. 03-5953-9934

URL: <https://www.alp-sys.net/>

※記載の製品について
予告なしに仕様その他の内容を変更することがあります。

※商標/商号について
MTP® connectorは、US Conec, Ltd. の登録商標です。
その他、製品の品名/名称は各社の意匠/登録に準じます。